
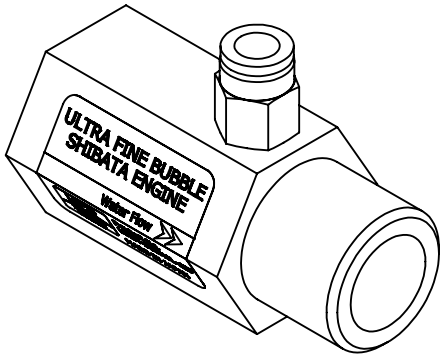


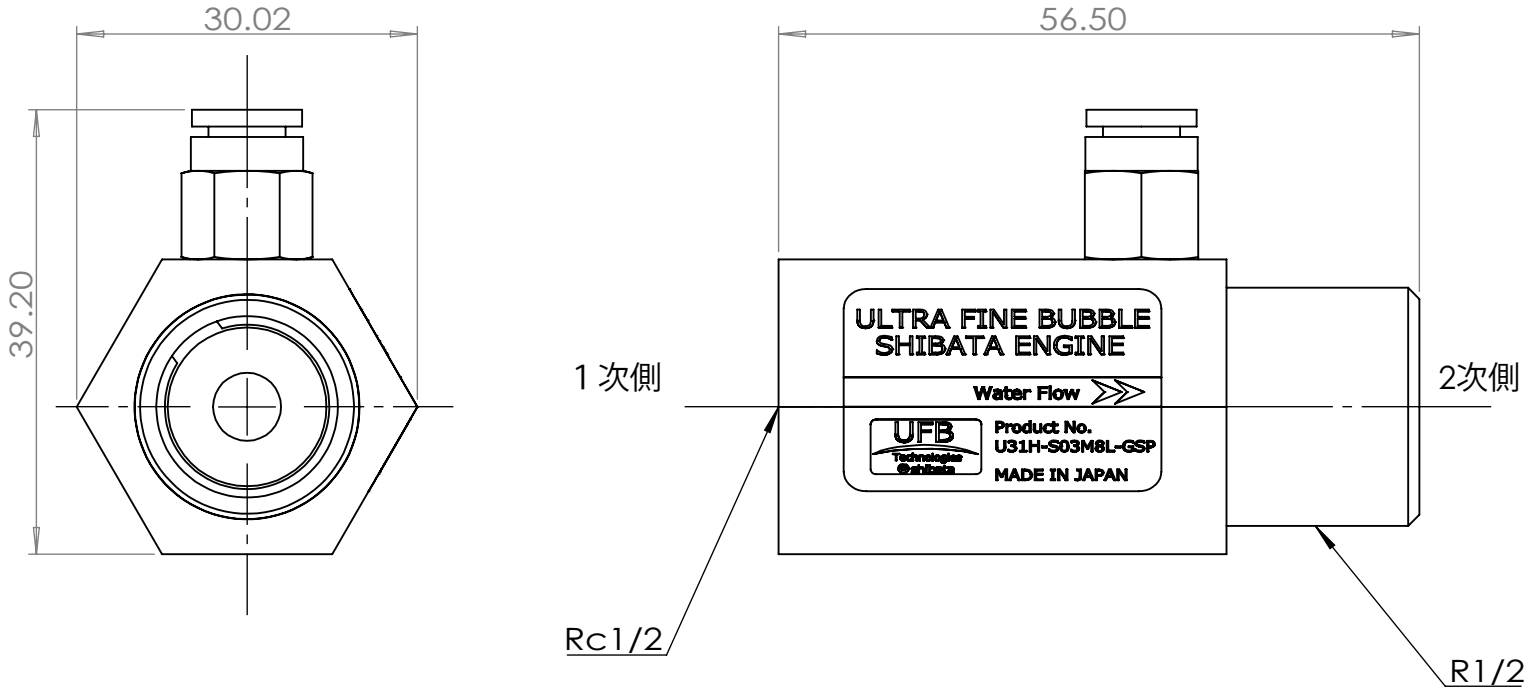

圧力（MPa）	吐水量（L/min）	自吸量（L/min）
0.1	4.3	0.7
0.2	6.5	1.4
0.3	8.0	2.2
0.5	10.5	4.7
0.75	12.6	5.0

注記：流量精度± 10%　使用環境により流量は異なります。

品番	U31H-S03M8L-GSP	
使用圧力範囲	0.1 ~ 0.75MPa	
推奨圧力範囲	0.3 ~ 0.75MPa	
許容温度範囲	0 ~ 55℃（但し、凍結無き事）	
重量	約140g	
接続仕様	給水側	Rc1/2（メネジ）
	吐水側	R1/2（オネジ）
	チューブ	外径：6mm
材質	ケーシング	SUS316, FKM
	エンジン	ABS, POM

名称：

仕様書

社名：

株式会社シバタ

A4

尺度：1.5：1　葉数 1 / 1　02