


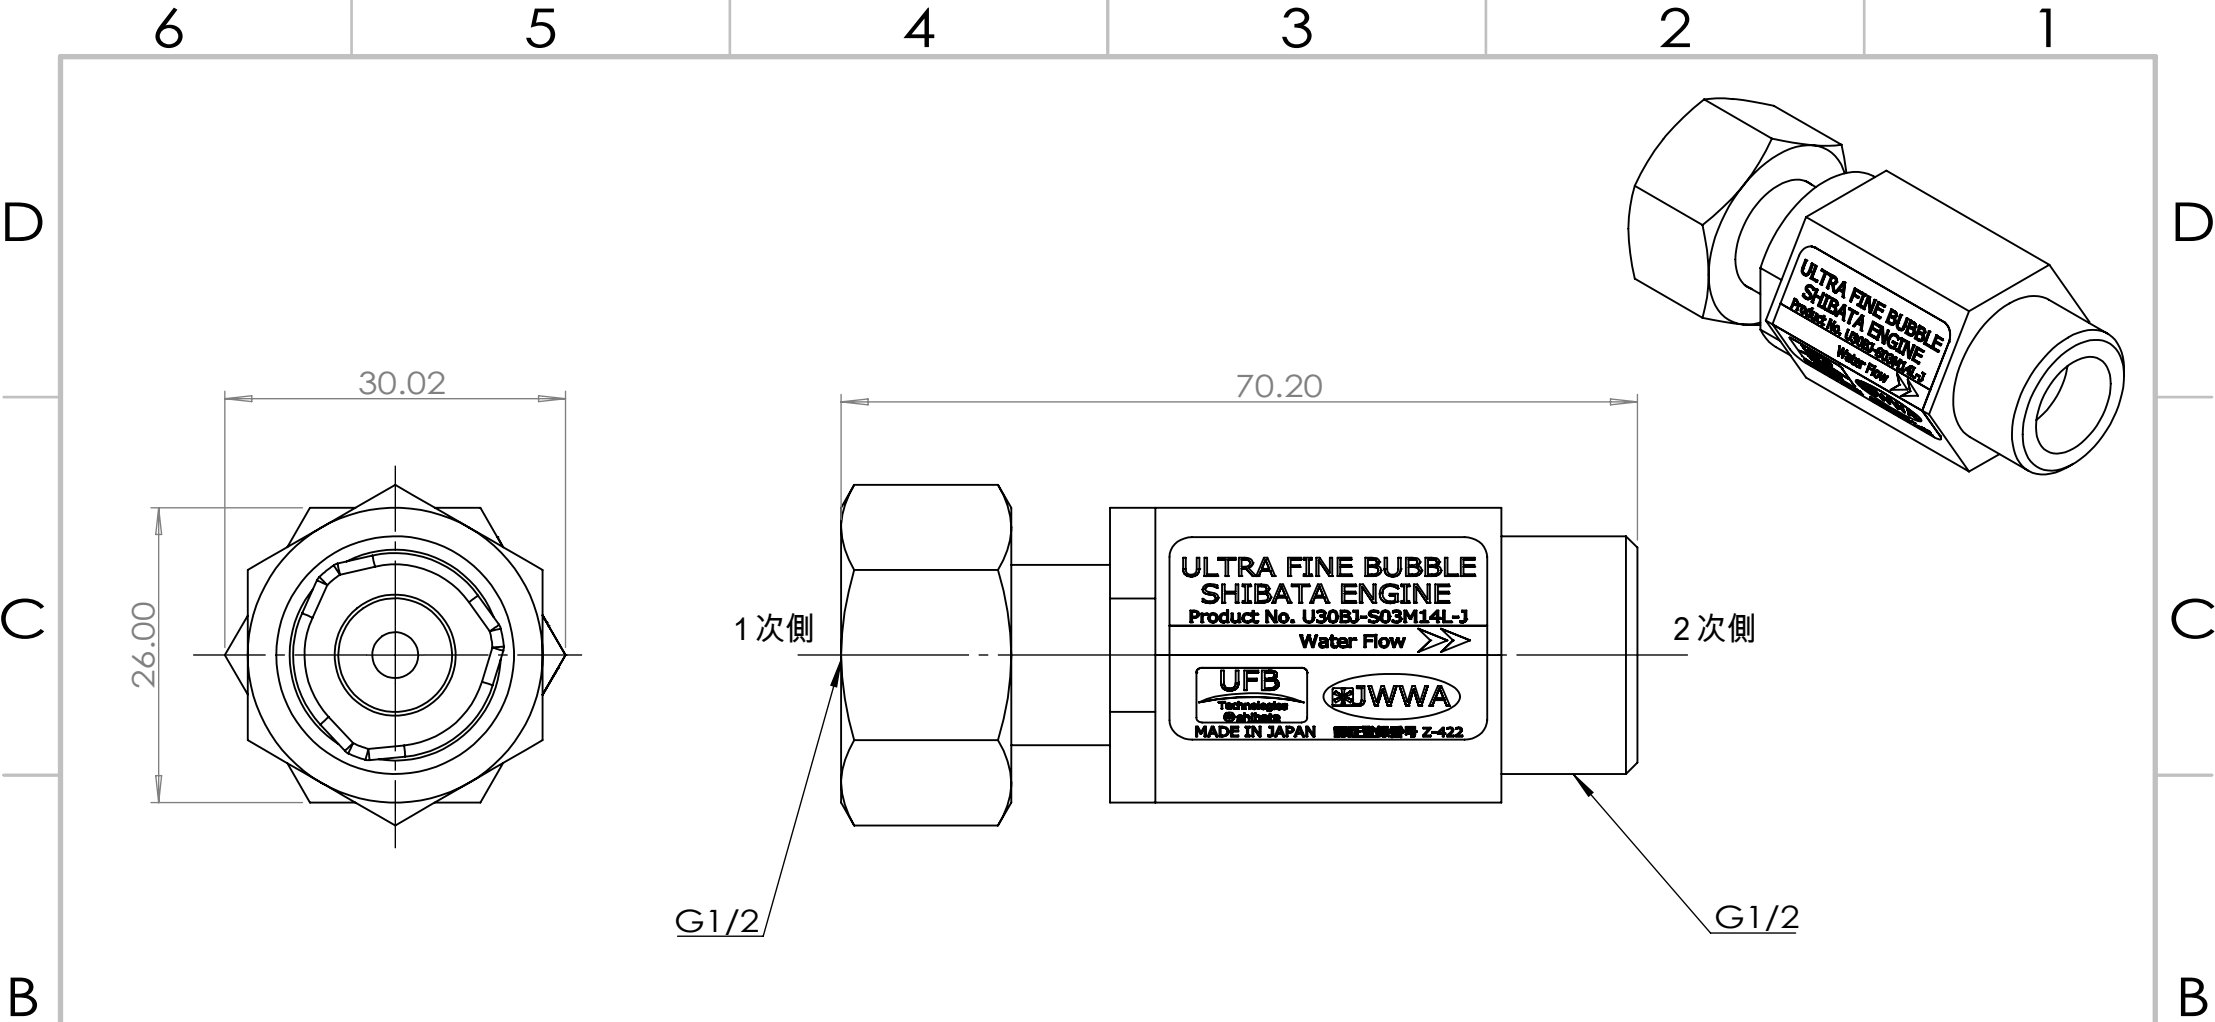

圧力 (MPa)		吐水量 (L/min)		品番		仕様書	
0.1		8.4		使用圧力範囲	0.1 ~ 0.75MPa		
0.2		11.8		推奨圧力範囲	0.3 ~ 0.75MPa		
0.3		14.5		許容温度範囲	0 ~ 95℃ (但し、凍結無き事)		
0.5		18.7		重量	約200g		
0.75		22.9		接続仕様	給水側 G1/2 (ジョイントナットメネジ) 吐水側 G1/2 (オネジ)	株式会社シバタ	
注記：流量精度±8% 使用環境により流量は異なります。				材質	ケーシング 真鍮 (クロムメッキ), SUS304, EPDM エンジン POM		
						尺度：1.5：1	葉数 1 / 1