


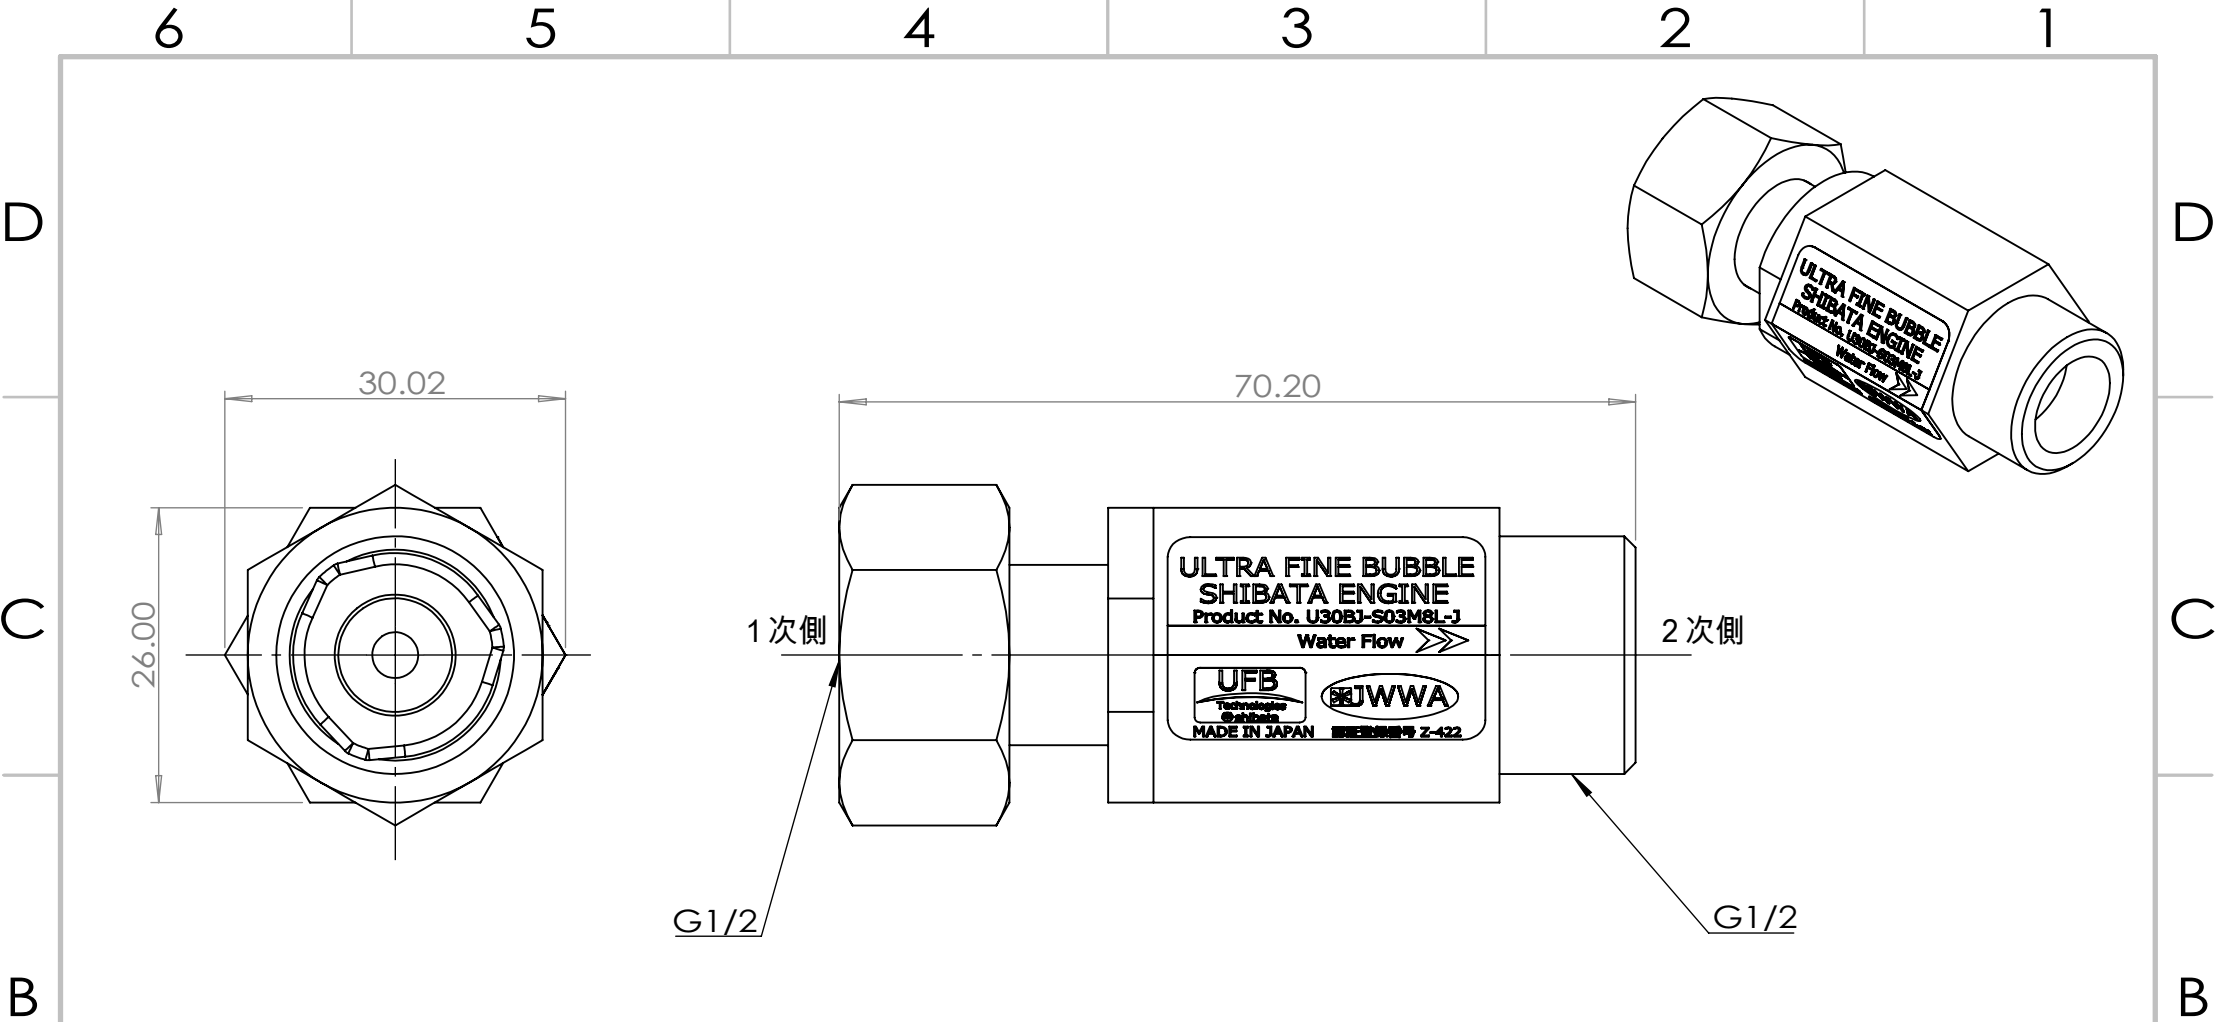

A

圧力 (MPa)	吐水量 (L/min)						
0.1	4.9	品番	U30BJ-S03M8L-J		仕様書		
		使用圧力範囲	0.1～0.75MPa				
0.2	6.9	推奨圧力範囲	0.3～0.75MPa				
0.3	8.5	許容温度範囲	0～95℃ (但し、凍結無き事)				
0.5	11.0	重量	約200g				
0.75	13.4	接続仕様	給水側	G1/2 (ジョイントナットメネジ)	社名：株式会社シバタ		
			吐水側	G1/2 (オネジ)			
注記：流量精度±8% 使用環境により流量は異なります。		材質	ケーシング	真鍮 (クロムメッキ) , SUS304, EPDM	A4		
			エンジン	POM			
				尺度：1.5：1	葉数 1 / 1	03	

A