


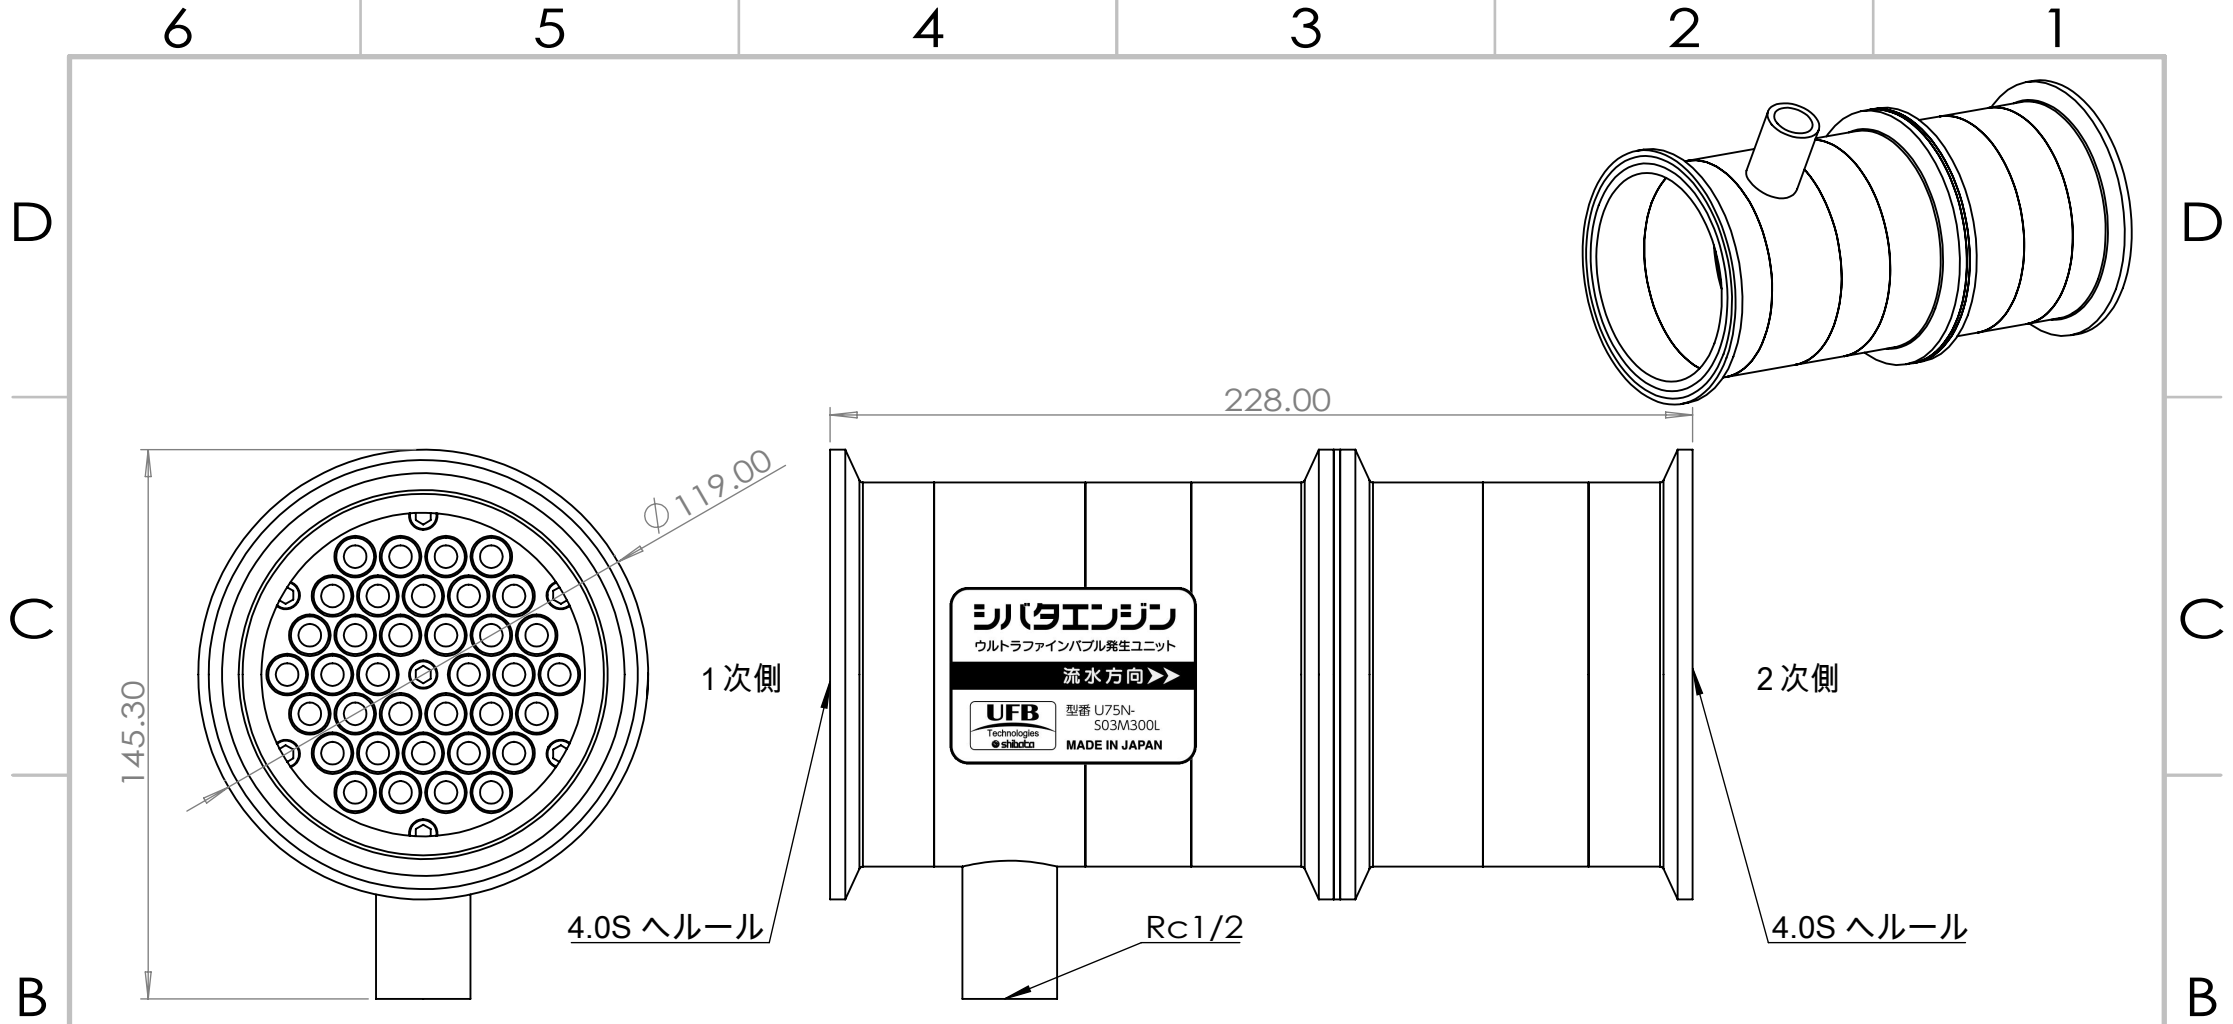

A

圧力 (MPa)	吐水量 (L/min)	品番	U75N-S03M300L-12		
0.1 0.2 0.3 0.5 0.75	164.0 231.9 284.0 366.6 449.0	使用圧力範囲	0.1 ~ 0.75MPa		
		推奨圧力範囲	0.3 ~ 0.75MPa		
		許容温度範囲	0 ~ 95℃ (但し、凍結無き事)		
		重量	約3.3kg (4.0Sクランプ含む)		
		接続仕様	給水側	4.0S (ヘルール)	
			吐水側	4.0S (ヘルール)	
			水抜き穴	Rc1/2	
		材質	ケーシング	SUS304, EPDM, PTFE	
			エンジン	POM, PEEK, EPDM	
注記：流量精度± 10% 使用環境により流量は異なります。					

仕様書		
株式会社シバタ		A4
尺度： 1：2	葉数 1 / 1	03

A