
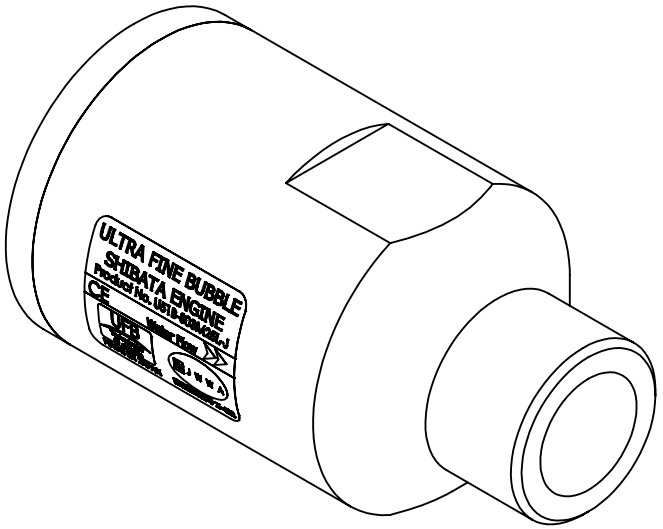
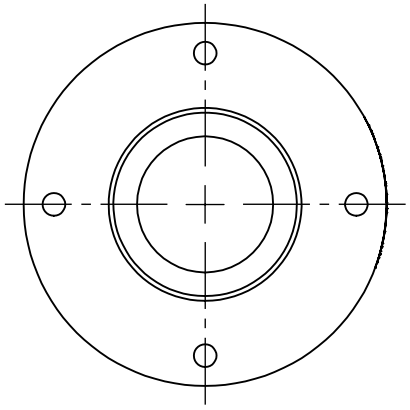


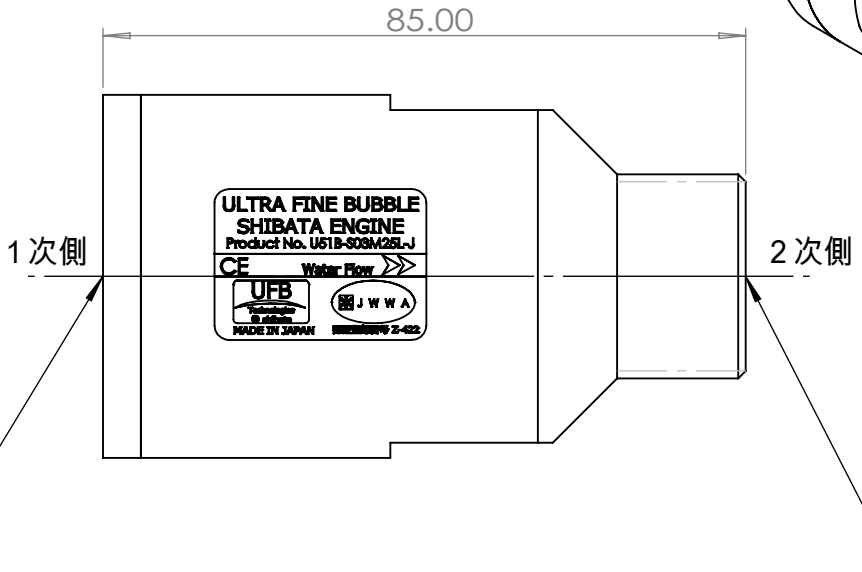


| 圧力 ( MPa ) | 吐水量 ( L/min ) |
|---|---|
| 0.1 | 14.7 |
| 0.2 | 20.8 |
| 0.3 | 25.5 |
| 0.5 | 32.9 |
| 0.75 | 40.3 |

注記：流量精度± 10%　使用環境により流量は異なります。

| | | |
|---|---|---|
| 品番 | U51B-S03M25L-J | |
| 使用圧力範囲 | 0.1 ~ 0.75MPa | |
| 推奨圧力範囲 | 0.3 ~ 0.75MPa | |
| 許容温度範囲 | 0 ~ 95℃　(但し、凍結無き事) | |
| 重量 | 約590g | |
| 接続仕様 | 給水側 | Rc3/4 ( メネジ ) |
| | 吐水側 | R3/4 ( オネジ ) |
| 材質 | ケーシング | 真鍮 ( クロムメッキ ) , EPDM, POM |
| | エンジン | POM |

名称：

# 仕様書

社名：

株式会社シバタ

A4

尺度：1：1　葉数 1 / 1

03