


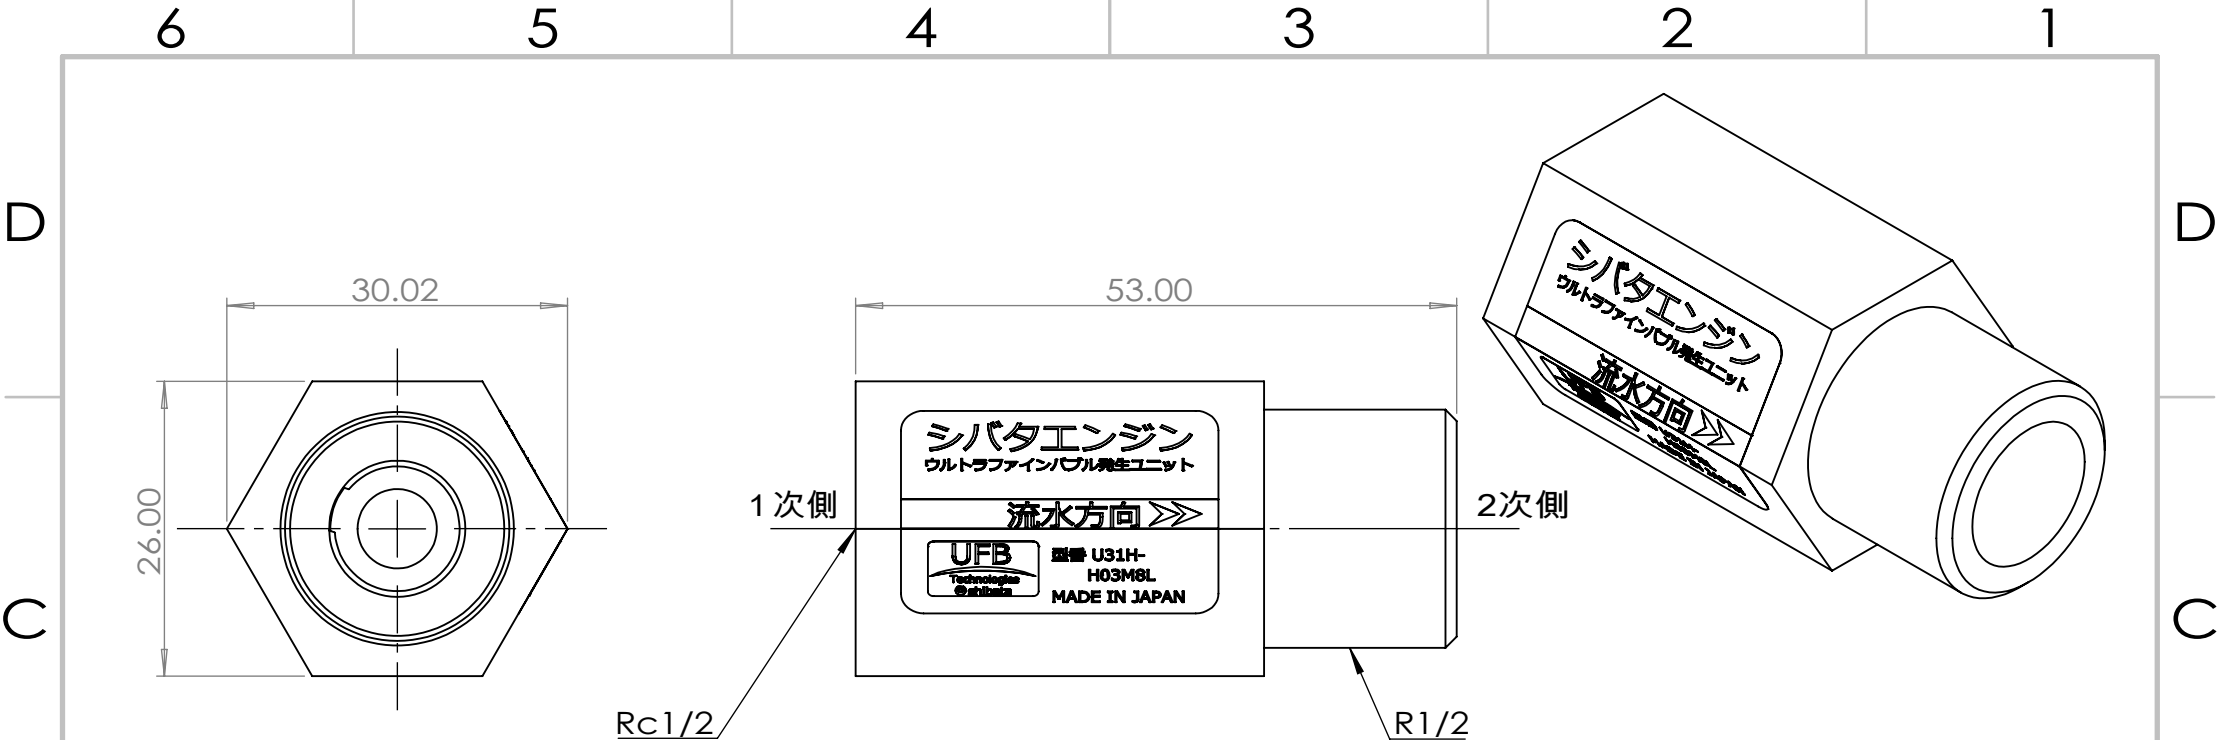

圧力 (MPa)	吐水量 (L/min)
0.1	5.4
0.2	7.4
0.3	8.5
0.5	10.4
0.75	12.3

品番	U31H-H03M8L	
使用圧力範囲	0.1～0.75MPa	
推奨圧力範囲	0.3～0.75MPa	
許容温度範囲	0～95℃ (但し、凍結無き事)	
重量	約150g	
接続仕様	給水側	Rc1/2 (メネジ)
	吐水側	R1/2 (オネジ)
材質	ケーシング	SUS316, FKM
	エンジン	SUS316

名称：			仕様書	
社名：				
株式会社シバタ			A4	
尺度：1.5：1		葉数 1 / 1		03

注記: 流量精度±8% 使用環境により流量は異なります。