

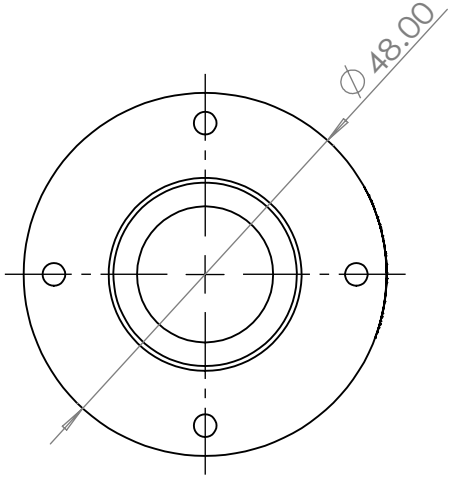


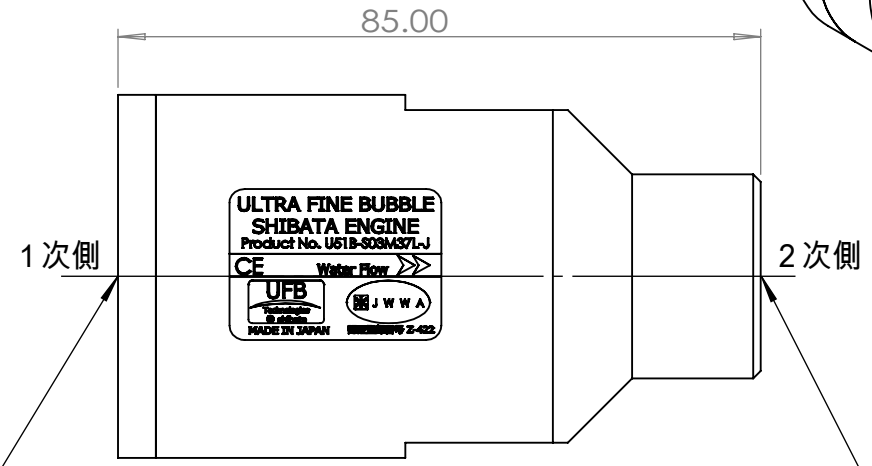

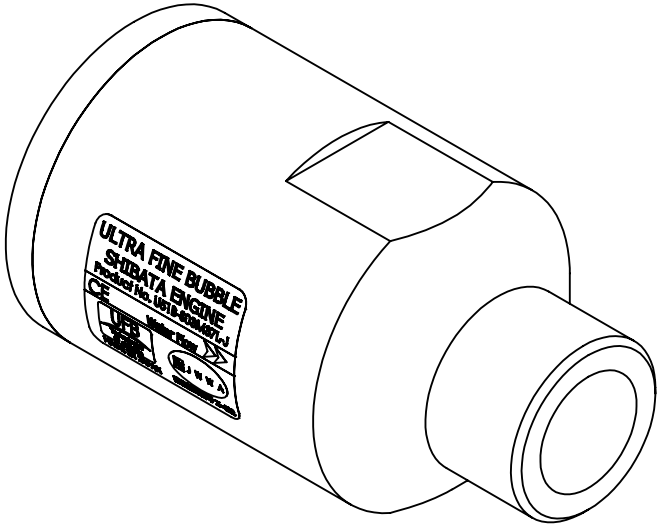

圧力 (MPa)	吐水量 (L/min)
0.1	21.7
0.2	30.6
0.3	37.5
0.5	48.4
0.75	59.3

注記：流量精度± 10%　使用環境により流量は異なります。

品番	U51B-S03M37L-J	
使用圧力範囲	0.1 ~ 0.75MPa	
推奨圧力範囲	0.3 ~ 0.75MPa	
許容温度範囲	0 ~ 95℃　(但し、凍結無き事)	
重量	約590g	
接続仕様	給水側	Rc3/4 (メネジ)
	吐水側	R3/4 (オネジ)
材質	ケーシング	真鍮 (クロムメッキ) , EPDM, POM
	エンジン	POM

名称：

仕様書

社名：

株式会社シバタ

A4

尺度：1：1　葉数 1 / 1

03